



**Informações Técnicas:**

Tensão de saída: 24VCC  
 Potência: 100W  
 Grau de proteção: IP 20  
 Ciclo de operação: 2 /18 min  
 Cor: Preto  
 Material: ABS

**Características:**

Alimentação SMPS (100~240 VAC)  
 Cabo de alimentação plugável\*  
 Tamanho compacto  
 Led indicador de alimentação  
 Entrada para bateria  
 Suporte de fixação

**Informaciones Técnicas:**


Tensión de salida: 24VCC  
 Potencia: 100W  
 Grado de protección: IP 20  
 Ciclo de operación: 2 /18 min  
 Color: Negro  
 Material: ABS

**Características:**

Alimentación SMPS (100~240 VAC)  
 Cable de energia plugable\*  
 Tamaño compacto  
 Led indicador de alimentación  
 Entrada para batería  
 Soporte de fijación

\*Vendido separadamente | No incluido

# JLDP

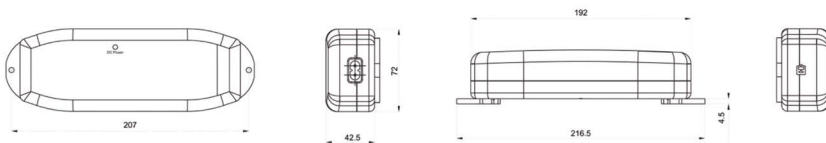

Código Código	Descrição Descripción	Conexão para Atuador Conexión para Actuador
JLDP10014000	Fonte JLDP	-
O30040236930G	Cabo X (Fonte JLDP)*	Até 02 com Cabo X

\*Vendido separadamente | No incluido



Cabo X  
Cable X

## Cabos | Cables

Código Código	Descrição Descripción
DCFBR40L2P	4 metros liso - Tomada NBR 2P   Enchúfre NBR 2P



NBR

Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 14.  
 Mandos deben de ser adquiridos por separado. Mirar pagina 14.