



**Informações Técnicas:**

Tensão do motor: 24VCC  
Potência: 95W  
Grau de proteção: IP X4  
Ciclo de operação: 2 / 18 min  
Cor: Cinza Claro  
Material: Plástico Anti-Chama (V0)

**Características:**

Desconexão rápida para CPR  
Versão GQR - Quick Release  
Versão ER - Emergency Release  
Auto-Travante  
Variação de comp. de montagem  
Garfo traseiro plástico Ø10 x 8 mm  
Garfo dianteiro metálico Ø10 x 8 mm\*

**Informaciones Técnicas:**

Tensión del motor: 24VCC  
Potencia: 95W  
Grado de protección: IP X4  
Ciclo de operación: 2 / 18 min  
Color: Gris Claro  
Material: Plástico Anti-Fuego (V0)

**Características:**


Desembrague rápido para CPR  
Versión GQR - Quick Release  
Versión ER - Emergency Release  
Auto-Trabante  
Variación de largo de montaje  
Anclaje trasero plástico Ø10 x 8 mm  
Anclaje delantero metálico Ø10 x 8 mm\*

\*Vendido separadamente | No incluido

# Megamat 10 (MLZ)



IEC 60601

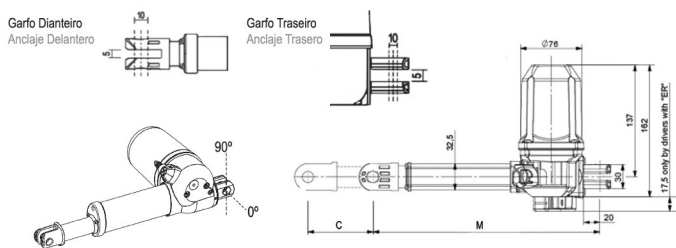

- Serviços especiais: Ajuste do garfo traseiro a cada 90° | Redução do curso
- Servicios Especiales: Ajuste del anclaje trasero para 90° | Reducción del desplazamiento



Cabo do motor plugável  
Cable desconectable del motor

Versão ER  
Versión ER

Versão GQR  
Versión GQR

Garfo dianteiro plástico  
Anclaje delantero plástico

Código Código	Descrição Descripción	Curso (mm) Despl. (mm)	Montagem (mm) Montaje (mm)	Força* (kN) Fuerza* (kN)	Velocidade** (mm/s) Velocidad** (mm/s)	Garfo Traseiro Anclaje Trasero	Micro Segurança Micro Seguridad
DSDS230050F02	MLZ 50	50	230	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS260050F02L	MLZ 50L	50	260	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS280100F04	MLZ 100	100	280	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS310100F04L	MLZ 100L	100	310	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS330150F07	MLZ 150	150	330	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Sim
DSDS360150F07L	MLZ 150L	150	360	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Sim
DSDS386200F03	MLZ 200	200	386	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Sim
DSDS410200F03L	MLZ 200L	200	410	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Sim
DSDS500300F02	MLZ 300	300	500	6,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS600400F06	MLZ 400	400	600	4,0 / 3,0	7,0	Plástico - 0°	Não
DSDS386200F04	MLZ 200 ER	200	386	2,0 / 0	9,0	Plástico - 0°	Não
D72331	MCZ 200 GQR	200	432	3,0 / 0	9,0	Plástico - 0°	Sim

\* Força compressão / tração  
\* Fuerza empuje / tracción  
\*\* Velocidade sem carga na tensão nominal  
\*\* Velocidad sin carga en la tensión nominal  
M - Medida de montagem  
M - Medida de montaje  
C - Medida de curso  
C - Medida de desplazamiento

## Acessórios | Accesorios

Código Código	Descrição Descripción
DVLMTVNRR0000.CPR	Alavanca Plástica Vermelha CPR   Palanca de Plástico Roja CPR
DGDT21272999	Cabo   Cable 750mm + Divisor + 2x 750mm para GQR/ ER
MR330606055	Pino Metálico do Motor Ø 10 X 55 mm   Pino Metalico del Motor Ø 10 X 55 mm
MR330706003	Clipe Metalico do Motor Retrátil   Clip Metalico del Motor
D51018	Garfo Diânteiro Metálico   Anclaje Delantero Metalico Ø10 x 8 mm



Alavanca Vermelha  
Palanca Roja



Pino + Clip  
Pino + Clip



Garfo Diânteiro Metálico  
Anclaje Delantero Metalico

Comandos manuais e unidades de comando devem ser adquiridos separadamente. Ver páginas 08 a 11.  
Mandos y cajas de control deben de ser adquiridos por separado. Mirar paginas 08 hasta 11.